


BKDR-WZB S

Bodenkanal-Deckel mit Aluminium-Warzenblech



Der Deckel besteht aus einem 2 mm bandverzinktem Stahlblech mit einer Aluminiumblechauflage mit rutschhemmender Prägung sowie einer Rutschhemmung R10 nach DIN 51130. Unter Einhaltung der Montagevorgaben und einer maximalen Fachgröße von 200 mm garantiert der Deckel eine geprüfte Belastbarkeit von mindestens 500 kg nach EN 50085-2-2.


Sendzimir-feuerverzinkt, nach DIN EN 10346

Artikel	B	L	t	P _{max}	Rutschhemmungsklasse	G
BKDR-WZB 10S	100 mm	3000 mm	2,00 mm	5 kN	R10	7,36 kg
BKDR-WZB 15S	150 mm	3000 mm	2,00 mm	5 kN	R10	10,28 kg
BKDR-WZB 20S	200 mm	3000 mm	2,00 mm	5 kN	R10	13,36 kg
BKDR-WZB 30S	300 mm	3000 mm	2,00 mm	5 kN	R10	19,32 kg
BKDR-WZB 40S	400 mm	3000 mm	2,00 mm	5 kN	R10	25,3 kg
BKDR-WZB 50S	500 mm	3000 mm	2,00 mm	5 kN	R10	31,28 kg
BKDR-WZB 60S	600 mm	3000 mm	2,00 mm	5 kN	R10	37,26 kg
BKDR-WZB 1.5-10S	100 mm	1500 mm	2,00 mm	5 kN	R10	3,66 kg
BKDR-WZB 1.5-15S	150 mm	1500 mm	2,00 mm	5 kN	R10	5,22 kg
BKDR-WZB 1.5-20S	200 mm	1500 mm	2,00 mm	5 kN	R10	6,66 kg
BKDR-WZB 1.5-30S	300 mm	1500 mm	2,00 mm	5 kN	R10	9,64 kg
BKDR-WZB 1.5-40S	400 mm	1500 mm	2,00 mm	5 kN	R10	12,63 kg
BKDR-WZB 1.5-50S	500 mm	1500 mm	2,00 mm	5 kN	R10	15,63 kg
BKDR-WZB 1.5-60S	600 mm	1500 mm	2,00 mm	5 kN	R10	18,62 kg
BKDR-WZB 1-10S	100 mm	1000 mm	2,00 mm	5 kN	R10	2,47 kg
BKDR-WZB 1-15S	150 mm	1000 mm	2,00 mm	5 kN	R10	3,51 kg
BKDR-WZB 1-20S	200 mm	1000 mm	2,00 mm	5 kN	R10	4,47 kg
BKDR-WZB 1-30S	300 mm	1000 mm	2,00 mm	5 kN	R10	6,46 kg
BKDR-WZB 1-40S	400 mm	1000 mm	2,00 mm	5 kN	R10	8,45 kg
BKDR-WZB 1-50S	500 mm	1000 mm	2,00 mm	5 kN	R10	10,44 kg
BKDR-WZB 1-60S	600 mm	1000 mm	2,00 mm	5 kN	R10	12,43 kg



B: Breite
L: Länge
t: Materialstärke
P_{max}: max. Belastung
Rutschhemmungsklasse: Rutschsicherheit nach DIN 51130
G: Gewicht

DETAILS / ANWENDUNGEN

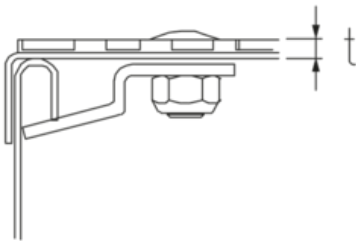

OPTIONALES ZUBEHÖR

DR-BK, BKDSL, BKDU 100, BKDU 110

