


## WLD

### Weitspannkabelleiterdeckel

Dieser Deckel ist für Weitspannsysteme WL 200 und WLR 200 geeignet.

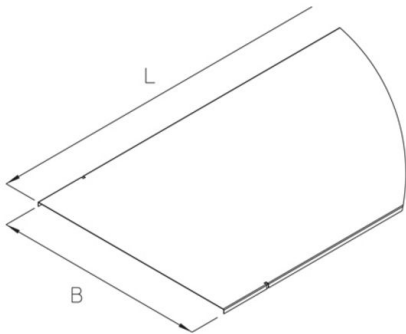

#### Sendzimir-feuerverzinkt, nach DIN EN 10346

| Artikel | B      | L       | t       | G        |
|---------|--------|---------|---------|----------|
| WLD 20S | 237 mm | 3000 mm | 0,75 mm | 4,55 kg  |
| WLD 30S | 337 mm | 3000 mm | 1,00 mm | 8,43 kg  |
| WLD 40S | 437 mm | 3000 mm | 1,00 mm | 10,78 kg |
| WLD 50S | 537 mm | 3000 mm | 1,25 mm | 16,42 kg |
| WLD 60S | 637 mm | 3000 mm | 1,25 mm | 19,36 kg |


#### Tauchfeuerverzinkt, nach DIN EN ISO 1461

| Artikel | B      | L       | t       | G        |
|---------|--------|---------|---------|----------|
| WLD 20F | 237 mm | 3000 mm | 0,75 mm | 4,87 kg  |
| WLD 30F | 337 mm | 3000 mm | 1,00 mm | 9,02 kg  |
| WLD 40F | 437 mm | 3000 mm | 1,00 mm | 11,54 kg |
| WLD 50F | 537 mm | 3000 mm | 1,25 mm | 17,57 kg |
| WLD 60F | 637 mm | 3000 mm | 1,25 mm | 20,72 kg |

**B:** Breite  
**L:** Länge  
**t:** Materialstärke  
**G:** Gewicht



## DETAILS / ANWENDUNGEN

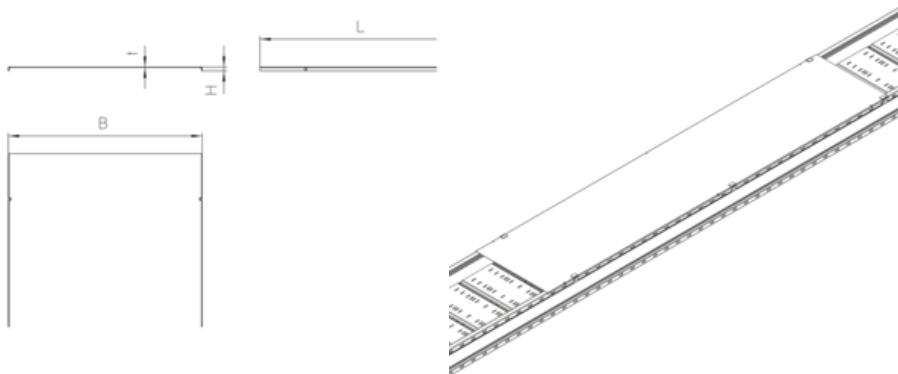

## OPTIONALES ZUBEHÖR

WLD-SW

