


# BKOS 100

Bodenkanal, ungelocht, Höhe = 100 mm

Bodenkanal schwere Ausführung, für Begehung ausgelegt ohne Seitenlochung, einschließlich elektr. Leitfähigkeit



Ab einer Breite von ? 300 mm muss ein Trennsteg verbaut werden. Ab einer Breite ? 500 mm müssen zwei Trennstege verbaut werden. Bodenkanal-Seitenverkleidung auf Anfrage.




Sendzimir-feuerverzinkt, nach DIN EN 10346

| Artikel          | H      | B      | L       | t       | G        |
|------------------|--------|--------|---------|---------|----------|
| BKOS 100-10S     | 100 mm | 100 mm | 3000 mm | 2,00 mm | 14,96 kg |
| BKOS 100-15S     | 100 mm | 150 mm | 3000 mm | 2,00 mm | 17,30 kg |
| BKOS 100-20S     | 100 mm | 200 mm | 3000 mm | 2,00 mm | 19,61 kg |
| BKOS 100-30S     | 100 mm | 300 mm | 3000 mm | 2,00 mm | 24,25 kg |
| BKOS 100-40S     | 100 mm | 400 mm | 3000 mm | 2,00 mm | 28,96 kg |
| BKOS 100-50S     | 100 mm | 500 mm | 3000 mm | 2,00 mm | 33,62 kg |
| BKOS 100-60S     | 100 mm | 600 mm | 3000 mm | 2,00 mm | 38,26 kg |
| BKOS 1.5-100-10S | 100 mm | 100 mm | 1500 mm | 2,00 mm | 7,48 kg  |
| BKOS 1.5-100-15S | 100 mm | 150 mm | 1500 mm | 2,00 mm | 8,63 kg  |
| BKOS 1.5-100-20S | 100 mm | 200 mm | 1500 mm | 2,00 mm | 9,81 kg  |
| BKOS 1.5-100-30S | 100 mm | 300 mm | 1500 mm | 2,00 mm | 12,13 kg |
| BKOS 1.5-100-40S | 100 mm | 400 mm | 1500 mm | 2,00 mm | 14,48 kg |
| BKOS 1.5-100-50S | 100 mm | 500 mm | 1500 mm | 2,00 mm | 16,81 kg |
| BKOS 1.5-100-60S | 100 mm | 600 mm | 1500 mm | 2,00 mm | 19,13 kg |
| BKOS 1-100-10S   | 100 mm | 100 mm | 1000 mm | 2,00 mm | 4,98 kg  |
| BKOS 1-100-15S   | 100 mm | 150 mm | 1000 mm | 2,00 mm | 5,75 kg  |
| BKOS 1-100-20S   | 100 mm | 200 mm | 1000 mm | 2,00 mm | 6,54 kg  |
| BKOS 1-100-30S   | 100 mm | 300 mm | 1000 mm | 2,00 mm | 8,08 kg  |
| BKOS 1-100-40S   | 100 mm | 400 mm | 1000 mm | 2,00 mm | 9,65 kg  |
| BKOS 1-100-50S   | 100 mm | 500 mm | 1000 mm | 2,00 mm | 11,21 kg |
| BKOS 1-100-60S   | 100 mm | 600 mm | 1000 mm | 2,00 mm | 12,75 kg |



**H:** Höhe  
**B:** Breite  
**L:** Länge  
**t:** Materialstärke  
**G:** Gewicht

## DETAILS / ANWENDUNGEN

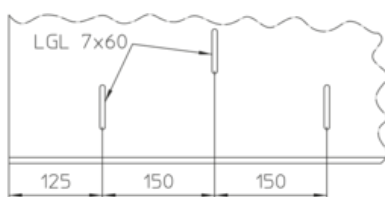

## OPTIONALES ZUBEHÖR

BKDR, BKD-RHP, BKDR-WZB AL, BKDR-WZB S, BKV 100, BKRT 100, BKZ, BKEB 100, BKHR, BKHC, KHZ, BKRKK 100, BKRKS 100, BKMT, KSB



UL klassifiziert

